


Kohút tlakomerový skúšobný - nátrubková prípojka/čap DIN 16 263 PN 16

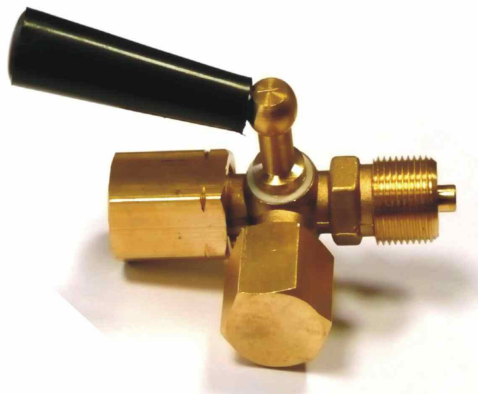

Použitie: špeciálna uzatváracia a skúšobná armatúra k tlakomerom s plochým tesnením, pre pracovné tlaky a teploty uvedené v tabuľke. Je možné ho použiť pre vodu, vzduch a iné neagresívne médiá po dohovore s výrobcom.

Teplota °C	Tlak MPa
50	1,6

Technický popis: kohút tlakomerový je armatúra slúžiaca k uzatvoreniu prietoku pracovnej látky. Kohút má bočný výstup pre pripojenie skúšobného tlakomeru, slúži tiež k odvzdušneniu tlakomeru alebo prefúknutiu prípojky.

Kužel je zdola uchytený maticou a je možné nastaviť ho do troch základných polôh:

- odvzdušnenie (prívod uzatvorený)
- prevádzka (prívod otvorený, tlakomer pod tlakom)
- vypúšťanie (tlakomer uzatvorený, prívod otvorený – prevádzková tekutina uniká do priestoru)

Na kuželi sú vyznačené ryhy, ktoré udávajú smer vrtania pre obsluhu kohúta.

Materiál: teleso, prípojka, kužel - mosadz (42 3223)
páka - plast

Montáž: kohút je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia. Bočný výstup je potrebné pri montáži nastaviť tak, aby pri prefukovaní a odvzdušňovaní nemohlo dôjsť ku zraneniu obsluhy pracovnou látkou.