


Kohút guľový 3-dielny oceľový, prírubový PN40, K 83 111-540

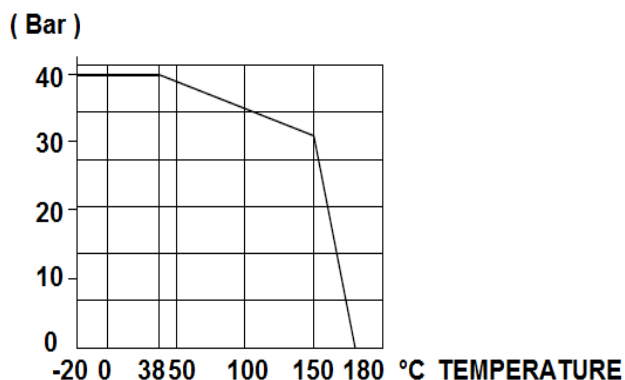

Použitie: v základnom prevedení ako uzatvárací orgán pre vodu, paru, oleje, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny a plyny, pre dovolený tlakový spád a pracovné teploty podľa uvedeného diagramu. Max. tlak pre paru = 10 bar.
Min. teplota = -20°C, max. teplota = + 180°C.
Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30 micronov, množstvo nečistôt do 20g/m³.
Kohút nie je vhodný na reguláciu.

Technický popis:

kohút guľový je obojstranná armatúra. Polohy „otvorené“ a „zatvorené“ sú opatrené dorazom. Uzatváranie prietoku sa prevádza otočením páky doprava o 90°. Páka je vybavená mechanizmom pre zámok.
Na požiadanie je možné dodať kohút ovládaný elektrickým alebo pneumatickým pohonom.
Príruba na pripojenie ISO 5211.

Montáž: kohút je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia.

Materiál:

teleso, príruby - uhlíková oceľ
guľa, čap - nerez
sedlo, upchávka- teflón (PTFE)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
Hmotnosť kg	2	2,8	3,5	5,2	6,6	6,8	15	20,5	34,2

