GUĽOVÝ KOHÚT PRIVAROVACÍ SBV-W

Použitie: guľové kohúty SBV-W sú určené pre vonkajšie a vnútorné horúcovodné rozvody, v ktorých bola voda upravená. Celozvarované telo kohútov spĺňa požiadavky na použitie v horúcovodných systémoch a zabezpečuje vysoký stupeň bezpečnosti. Povolený rozsah pracovných teplôt pri najvyššom pracovnom pretlaku je uvedený v diagrame:

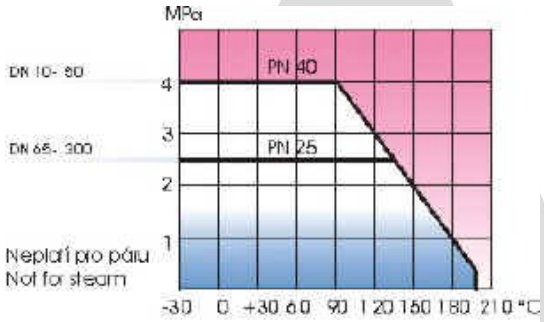

Montáž: guľový kohút možno montovať do vodorovného aj zvislého potrubia
Ovládanie: svetlosti DN10-DN150 pogalvanizovaná oceľ
svetlosti DN200-250 uhlíková oceľ s náterom
svetlosti DN300 sa odporúča ručná prevodovka
Materiál: teleso z ocele DIN ST37.0/37.8
guľa nehrdzavejúca oceľ AISI304
vreteno nehrdzavejúca oceľ AISI303
tesnenie vretena FPM
tesnenie gule karbonizované PTFE.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	230	230	230	260	260	300	300	300	325	325	350	400	530	550
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	25	25	25	25	25	25