




**POSÚVAČ**  
**S 24 118-610/16**

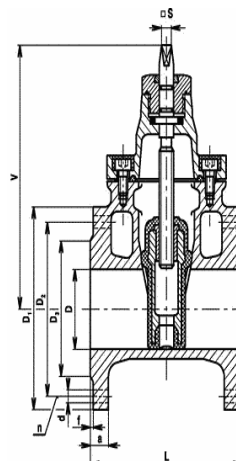

**Použitie:** v základnom prevedení ako uzatvárací orgán pre pitnú a užitkovú vodu, pre pracovné tlaky a teploty.

Teplota [°C]	PN 10	PN 16
	Tlak (MPa)	
80	1	1,6

**Technický popis:** posúvač je víkový, s točivým nestúpajúcim vretenom, je opatrený funkčným závitom uprostred upchávkovej komory. Nákrúžok na vretene zamädzuje osovému posunutiu vretena medzi víkom a telesom. Pružné dosadacie plochy na klne sú navulkanizované mäkkou gumou. Vreteno je utesnené „O“ krúžkom.

**Materiál:** teleso, klin, víko – šedá liatina  
vreteno – korozivzdorná oceľ  
tesniace plochy sediel – liatina/pryž  
tesnenie vretena upchávky - „O“ krúžok – pryž  
tesnenie telesa a víka – EPDM – pryž

**Montáž:** posúvač je potrebné montovať do vodorovného potrubia s vretenom kolmo hore.

**Ovládanie:** posúvače sú opatrené kolieskom  
posúvač umiestnený v zemi sa ovláda pomocou zemnej zákopovej súpravy

DN	D	L	V	D1	D2	D3	a	f	d	n	S	kg
----	---	---	---	----	----	----	---	---	---	---	---	----

S 24 118-616

40	40	140	220	150	110	88	18	3	18	4	14,3	9
50	50	150	220	165	125	102	20	3	18	4	14,3	10
65	65	170	220	185	145	122	20	3	18	4	17,3	13
80	80	180	270	200	160	138	22	3	18	8	17,3	15
100	100	190	320	220	180	158	24	3	18	8	19,3	18
125	125	200	370	250	210	188	26	3	18	8	19,3	27
150	150	210	410	285	240	212	26	3	22	8	19,3	48
200	200	230	510	340	295	268	30	3	22	12	24,3	65

S 24 118-610

200	200	230	510	340	295	268	26	3	22	8	24,3	84
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	----	---	------	----

