


## VENTIL POISTNÝ PRUŽINOVÝ PROPORCIONÁLNY P 15 217-616

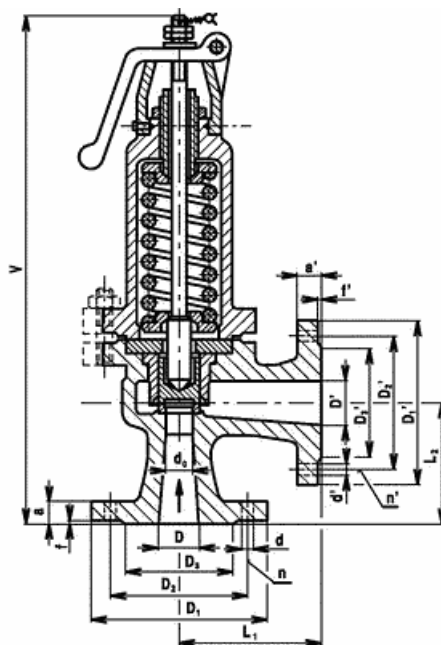

**Použitie:** bezpečnostný orgán určený k isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročenému stanovenému tlaku, pre vodnú paru, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny pre pracovné tlaky a teploty:

Teplota °C	Tlak MPa
120	1,6
150	1,44
180	1,34
200	1,28

Pre použitie na parných kotloch je maximálny dovolený otvárací pretlak 1 MPa. Rozsah nastaviteľnosti otváracieho pretlaku je od 0,03 MPa do 1,6 MPa u všetkých veľkostí.

**Materiál:** teleso, kryt, poklop      šedá liatina  
 kuželka, vodiace púzdro      korozivzdorná oceľ tr. 17  
 sedlový krúžok                      korozivzdorná oceľ tr. 17  
 pružina                                      špeciálna oceľ

**Montáž:** ventil je potrebné montovať len do zvislej polohy s tlačným hrotom nad kuželkou.

**Ovládanie:** samočinné, tlakom pracovnej látky na kuželku.

DN	D	D'	d <sub>0</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	V	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	a	f	d	n	D <sub>1</sub> '	D <sub>2</sub> '	D <sub>3</sub> '	a'	f'	d'	n'	p <sub>max</sub>	kg
25	25	25	20	90	90	365	115	85	68	16	2	14	4	115	85	68	16	2	14	4	1,6	9
40	40	40	32	110	110	505	150	110	88	18	3	18	4	150	110	88	18	3	18	4	1,6	21
50	50	50	40	125	125	530	165	125	102	20	3	18	4	165	125	102	20	3	18	4	1,6	25
65	65	65	56	145	145	650	185	145	122	20	3	18	4	185	145	122	20	3	18	4	1,6	43
80	80	80	70	155	155	750	200	160	133	22	3	18	8	200	160	133	22	3	18	8	1,6	59
100	100	100	90	175	175	790	220	180	158	24	3	18	8	220	180	158	22	3	18	8	1,6	68

